

Rotor Export 2000

L'evoluzione

L'Export 2000 si presenta sul mercato con caratteristiche che lo rendono unico per solidità e facilità di manutenzione.

La struttura compatta agevola l'automatizzazione delle operazioni di apertura/chiusura e di carico/scarico.


The development

The Export 2000 enters the market with an advanced specification that makes this model steps ahead of others for performance, strength, quality and ease of maintenance.

A compact structure has been developed with special automatic lid to facilitate automatic loading and unloading operations.

Caratteristiche tecniche *Technical details*

Rotor Export 2000								
N codice	Modello	Spessore pareti mm	Volume	Portata Kg	Temper. max. °C	Batacchi mm ²	Potenza motori Kw	Peso Kg
Code N.	Model	Wall panel thickness mm	dm ³	Load capacity Kg	Max. temper. °C	Danglers mm ²	Motor power Kw	Weight Kg
RX20526	500/260	12	27	40	85	50	0.12	92
RX20726	700/260		39	50			98	
RX21026	1000/260		56	60			107	
RX20732	700/320	12	55	70	85	95	0.37	105
RX21032	1000/320		81	80				117
RX20836	800/360	12	79	80	85	95	0.37	116
RX21036	1000/360		101	100				123
RX21236	1200/360		122	100				132
RX20836-7	800/360-7	12	111	90	85	95	0.37	120
RX21036-7	1000/360-7		141	110				128
RX21236-7	1200/360-7		171	110				135
RX21042	1000/420	12	140	140	85	120	0.37	136
RX21242	1200/420		170	140				143
RX21042-7	1000/420-7	12	195	150	85	120	0.37	146
RX21242-7	1200/420-7		237	150				153

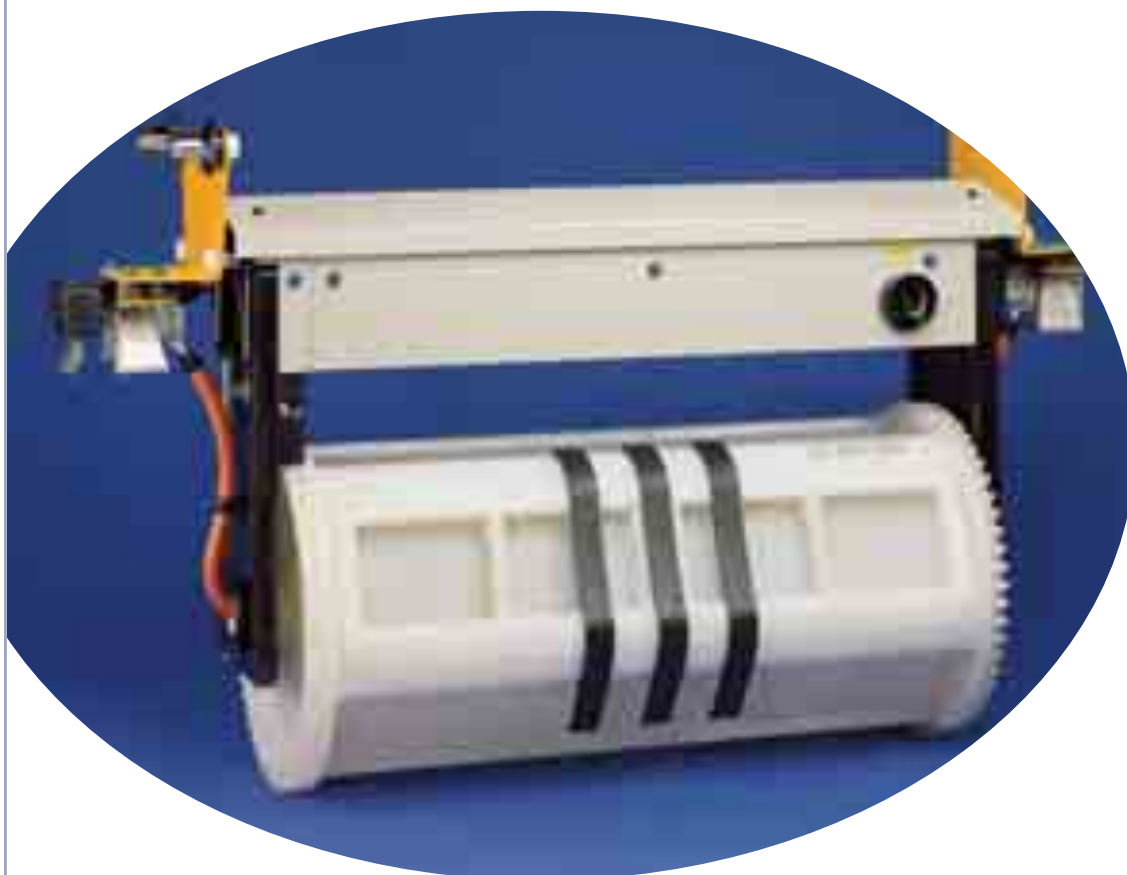

La Gamma *The Range*

Rotor Export 2000							Vasche/Tank size			
Modello Model		A	B	C	D	€	∅	1	2	3
260	500	1010	860	555	615	274.5	340	850	600	700
	700	1210	1060	755	815					
	1000	1510	1360	1055	1115					
320	700	1260	1110	755	835	321.5	441	1100	700	800
	1000	1560	1410	1055	1135					
360	800	1360	1210	855	935	348.5	504	1200	700	800
	1000	1560	1410	1055	1135					
	1200	1760	1610	1255	1335					
360-7	800	1360	1210	855	935	348.5	543	1200	800	1000
	1000	1560	1410	1055	1135					
	1200	1760	1610	1255	1335					
420	1000	1560	1410	1055	1135	389.5	583	1400	800	1000
	1200	1760	1610	1255	1335					
	1500	2060	1910	1555	1635					
420-7	1000	1560	1410	1055	1135	419.5	650	1400	900	1000
	1200	1760	1610	1255	1335					
	1500	2060	1910	1555	1635					

